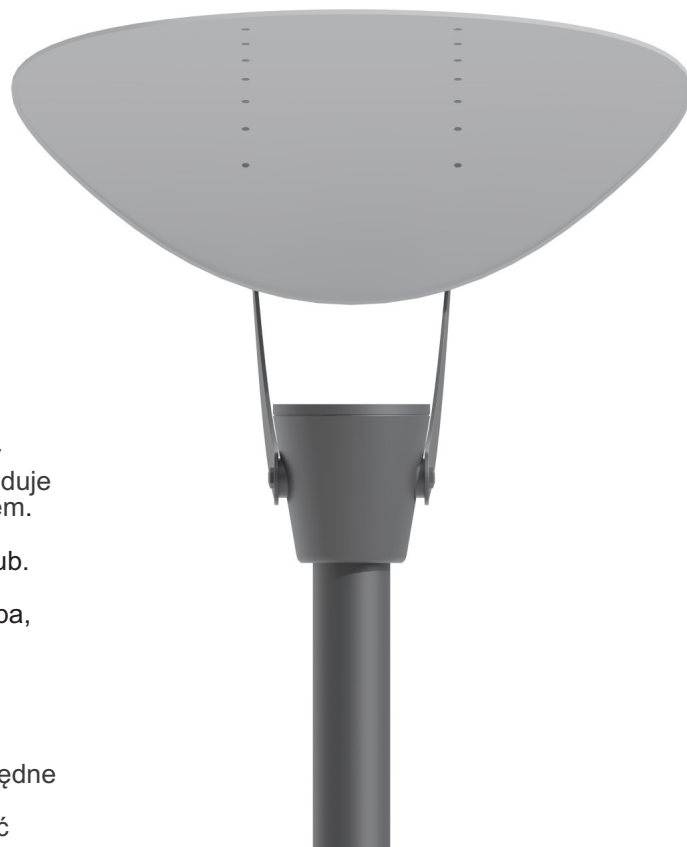



12 MERKURY LED



Budowa:

Oprawa składa się z korpusu z źródłem światła, nad którym, przy pomocy ramion, umieszczony jest ekran. Wewnątrz korpusu znajduje się radiator z modułem LED, silikonową soczewką oraz zasilaczem. Korpus zamykany jest kołnierzem, który dociska klosz ze szkła hartowanego z uszczelką. Kołnierz dokręcany jest za pomocą śrub. Między kloszem a radiatorem znajduje się odbłyśnik z blachy polerowanej. Oprawa przeznaczona do montażu na szczycie słupa, o średnicy zakończenia od 101mm do 114mm.

Sposób montażu:

- *) - Połączyć ekran z ramionami i korpusem.
- *) - Zamocować źródło światła wewnątrz korpusu, wykonując niezbędne podłączenia elektryczne.
- Wstawić w korpus odbłyśnik, klosz z uszczelką, całość zamknąć kołnierzem.
- Do słupa wprowadzić przewód a następnie nasadzić na niego oprawę
- Ustawić oprawę w pozycji pracy, zablokować ją, dokręcając śruby dociskowe w korpusie.

W przypadku dostawy skompletowanych lampionów etapy montażu oznaczone *) są pomijane (są zrealizowane już w trakcie prefabrykacji)

DANE TECHNICZNE:

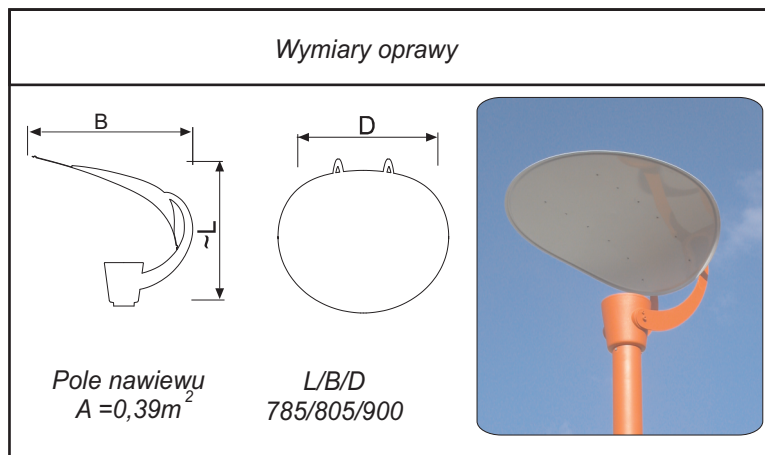
Zasilanie: ~230/50Hz

kl. Ochronności: I

IP66 -część elektryczna

IP66 -część optyczna

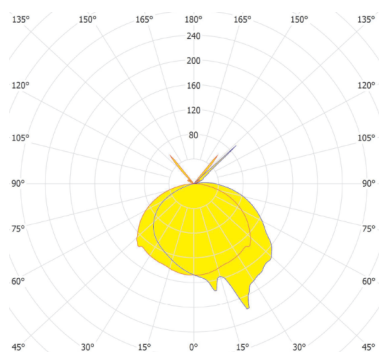
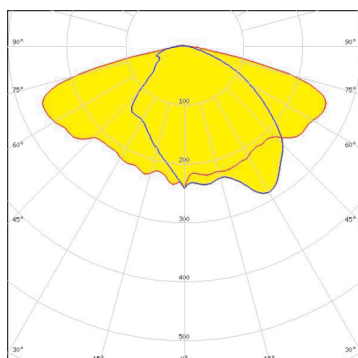
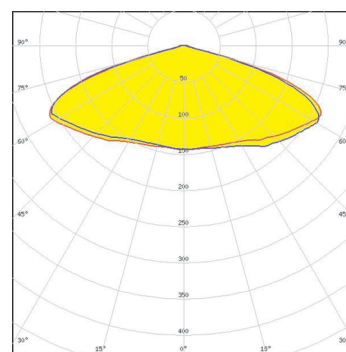
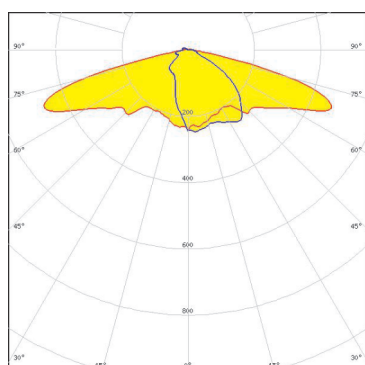
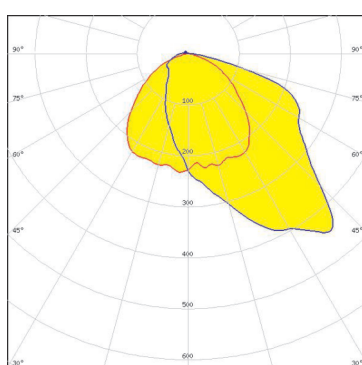
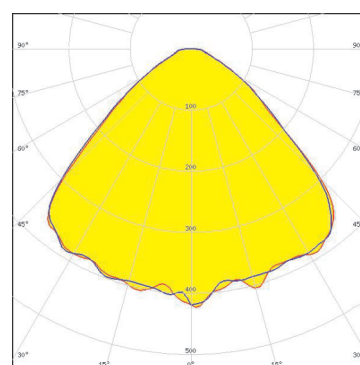
IK08



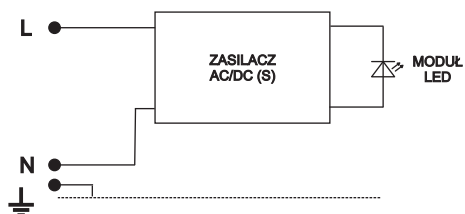
UWAGA !! W poszczególnych seriach produkcyjnych waga oprawy może ulec niewielkim zmianom.

12 MERKURY LED

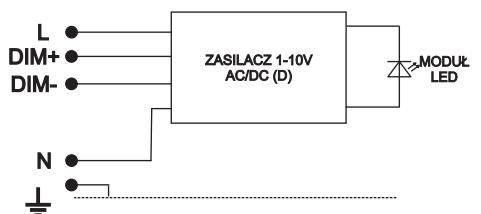
DOSTĘPNE SOCZEWKI:


GT

DWC2

VSM

T2

T4

WWW

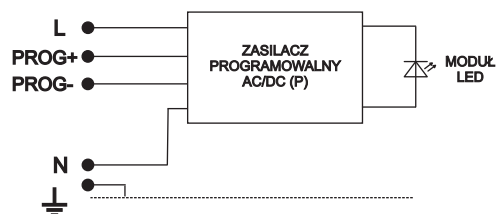
SCHEMATY ELEKTRYCZNE:



1. Źródło światła LED -zasilacz podstawowy



2. Źródło światła LED- zasilacz ściemniany



3. Źródło światła LED-zasilacz programowalny

Symbol oprawy	Typ źródła	Strumień świetlny[lm]			Typ źródła	Strumień [lm]	Waga [kg]	Pn [W]
		2700K (827)	3000K (830)	4000K (840)		2200K (822)		
12 L-22W	CMA2550	2881	2990	3170	CXB2540	2051	11,8	22
12 L-33W	CMA2550	4189	4286	4609	CXB2540	2982	11,8	33
12 L-38W	CMA2550	4733	4842	5207	CXB2540	3369	11,8	38
12 L-50W	CMA2550	5993	6131	6593	CXB2540	4266	11,8	50
12 L-58W	CMA2550	6740	6896	7415	CXB2540	4797	11,8	58

UWAGA !! W poszczególnych seriach produkcyjnych waga oprawy może ulec niewielkim zmianom.