



art metal



22MD SATURN LED

F.P.H. Art Metal Sp.j.

Ul. Jabłoniowa 124, 83-331 Łapino Kartuskie, Poland

Tel. 0048 58 681 80 78, Fax: 0048 58 681 80 64

www.art-metal.pl e-mail: biuro@art-metal.pl



Budowa:

Oprawa składa się z kosza, w którym mocowany jest klosz. W górnej części oprawy, do czapy na zawiasie zamocowany jest dysk, odgradzący komorę elektryczną od oświetleniowej. Do dysku przytwierdzony jest radiator źródła światła LED. Moduł LED zamocowany jest do radiatora i szczelnie zamknięty soczewką. Moduł zasilany jest z zasilacza napięciowego. Czapa mocowana jest na zawiasie do kosza oprawy, domykana śrubą, nie wymagającą dodatkowych narzędzi. Szczelność oprawy zapewnia uszczelka

Sposób montażu:

- *) - Do kosza włożyć klosz
- *) - Do dysku zamocować źródło światła LED poprzez przykręcenie radiatora.
- *) - Wykonać połączenia elektryczne zgodnie z oznaczeniami.
 - Przytwierdzić dysk do czapy maksymalnie dokręcając wszystkie śruby.
 - Zamknąć czapę dokręcając śrubę ręką.
- Do latarni oprawa mocowana jest w zależności od sposobu posadowienia. Gwint M20 (podwieszana), na średnicę słupa lub wytyk $\varnothing 45\text{-}\varnothing 90$.

W przypadku dostawy skompletowanych lampionów etapy montażu oznaczone *) są pomijane (są zrealizowane już w trakcie prefabrykacji)



DANE TECHNICZNE:

Zasilanie: ~230/50Hz



kl. Ochronności: I lub II

IP65 -część elektryczna

IP65 -część optyczna

IK09

Wymiary oprawy



Pole nawiewu
 $A = 0,1\text{m}^2$

H/A
420/320

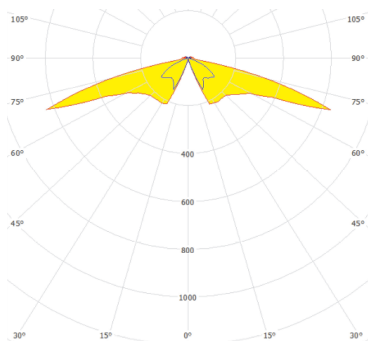
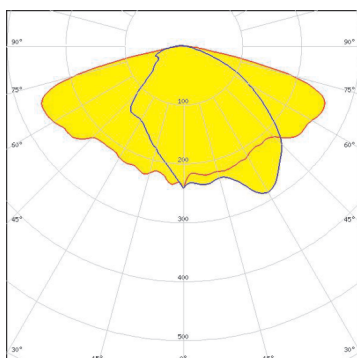
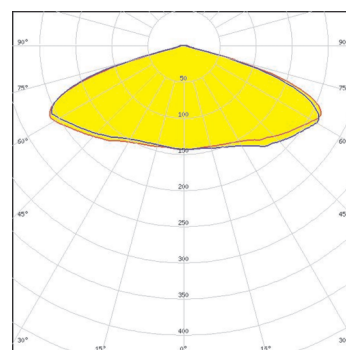
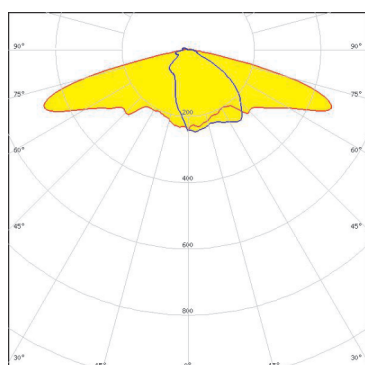
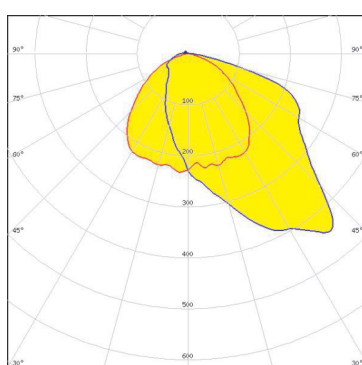
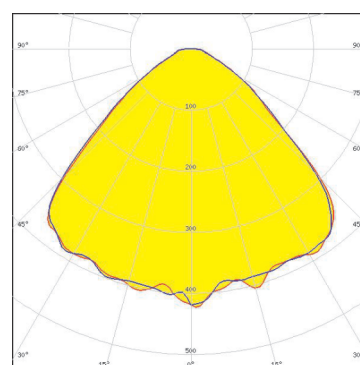


UWAGA !! W poszczególnych seriach produkcyjnych waga oprawy może ulec niewielkim zmianom.

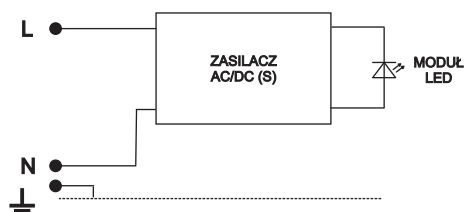


22MD SATURN LED

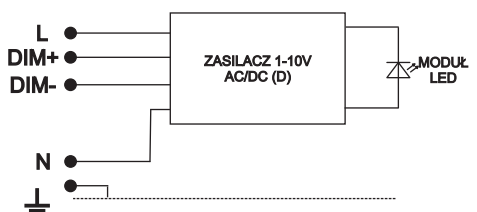
DOSTĘPNE SOCZEWKI:


GT

DWC2

VSM

T2

T4

WWW

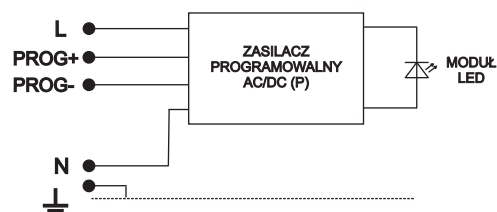
SCHEMATY ELEKTRYCZNE:



1. Źródło światła LED -zasilacz podstawowy



2. Źródło światła LED- zasilacz ściemniający



3. Źródło światła LED-zasilacz programowalny

Symbol oprawy	Typ źródła	Strumień świetlny[lm]			Typ źródła	Strumień [lm]		Waga [kg]	Pn [W]
		2700K (827)	3000K (830)	4000K (840)		2200K (822)			
22L-22W	CMA2550	2881	2990	3170	CXB2540	2051		3,0	22
22L-33W	CMA2550	4189	4286	4609	CXB2540	2982		3,0	33
22L-38W	CMA2550	4733	4842	5207	CXB2540	3369		3,0	38
22L-50W	CMA2550	5993	6131	6593	CXB2540	4266		3,0	50
22L-58W	CMA2550	6740	6896	7415	CXB2540	4797		3,0	58

UWAGA !! W poszczególnych seriach produkcyjnych waga oprawy może ulec niewielkim zmianom.