
F.P.H. Art Metal Sp.j.
Ul. Jabłoniowa 124, 83-331 Łapino Kartuskie, Poland
Tel. 0048 58 681 80 78, Fax: 0048 58 681 80 64
www.art-metal.pl e-mail: biuro@art-metal.pl

G03 MARS A LED



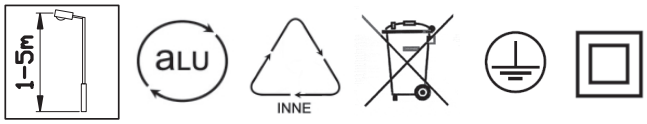

Budowa:

Oprawa składa się z kosza, w którym mocowany jest klosz. W górnej części kosza na zawiasie zamocowany jest dysk, odgradzający komorę elektryczną od oświetleniowej. Do dysku przytwierdzony jest radiator źródła światła LED. Moduł LED zamocowany jest do radiatora i szczelnie zamknięty soczewką. Moduł zasilany jest z zasilacza napięciowego. Czapa mocowana jest na zawiasie do kosza oprawy, domykana śrubą, nie wymagającą dodatkowych narzędzi. Szczelność oprawie zapewnia uszczelka(8)

Sposób montażu:

*) - Do kosza włożyć klosz
*) - Do dysku zamocować źródło światła LED poprzez przykręcenie radiatora.
*) - Wykonać podłączenia elektryczne zgodnie z oznaczeniami.
- Zamknąć czapę dokręcając śrubę ręką.
- Do latarni oprawa mocowana jest w zależności od sposobu posadowienia .Gwint M20(podwieszana), na średnicę słupa lub wytyk ø45-ø90.

W przypadku dostawy skompletowanych lampionów etapy montażu oznaczone *) są pomijane (są zrealizowane już w trakcie prefabrykacji)

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie: ~230/50Hz


kl. Ochronności: I


IP65 -część elektryczna


IP65 -część optyczna

IK08

Wymiary oprawy







Pole nawiewu
A =0,15m²

H/D
675/380

UWAGA !! W poszczególnych seriach produkcyjnych waga oprawy może ulec niewielkim zmianom.


Ostatnia aktualizacja: 2026.11.25

F.P.H. Art Metal Sp.j.


Ul. Jabłoniowa 124, 83-331 Łapino Kartuskie, Poland
Tel. 0048 58 681 80 78, Fax: 0048 58 681 80 64
www.art-metal.pl e-mail: biuro@art-metal.pl

G03 MARS A LED


DOSTĘPNE SOCZEWKI:

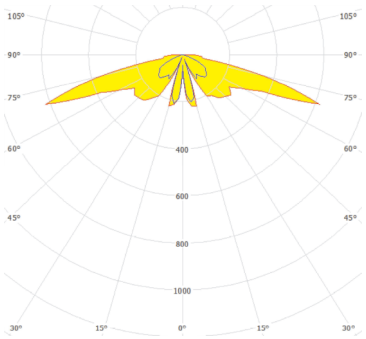


GT

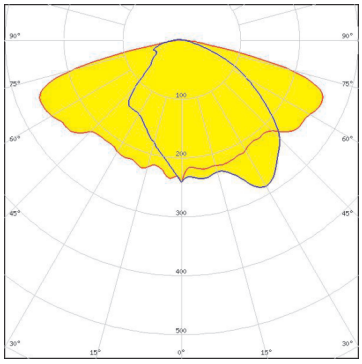


DWC2

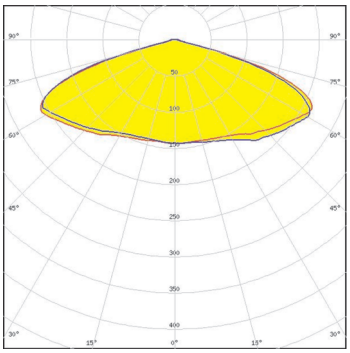


VSM

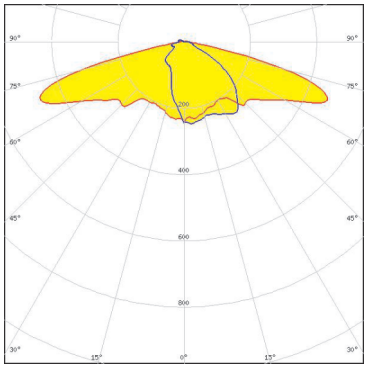

T2

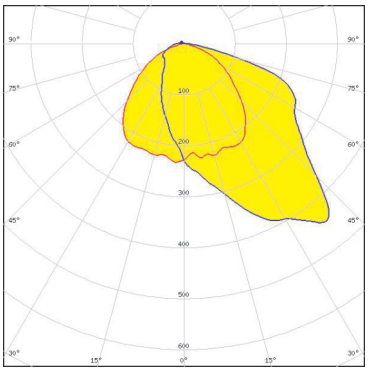


T4

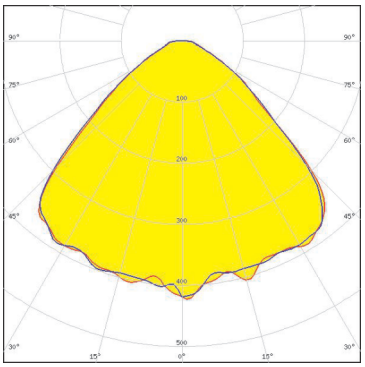


WWW

SCHEMATY ELEKTRYCZNE:

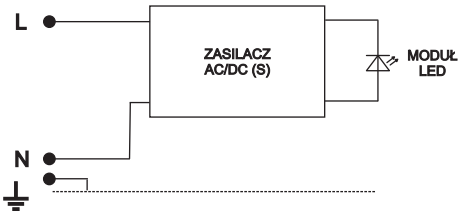

1.Źródło światła LED -zasilacz podstawowy

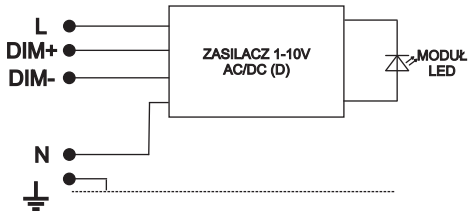

2. Źródło światła LED- zasilacz ściemnialny

Symbol oprawy	*Typ źródła*	*Strumień świetlny[lm]*			*Typ źródła*	*Strumień [lm]*	*Waga [kg]*	*Pn [W]*
		2700K (827)	3000K (830)	4000K (840)		2200K (822)		
A2DL-22W	CMA2550	2881	2990	3170	CXB2540	2051	9,5	22
A2DL-33W	CMA2550	4189	4286	4609	CXB2540	2982	9,5	33
A2DL-38W	CMA2550	4733	4842	5207	CXB2540	3369	9,5	38

UWAGA !! W poszczególnych seriach produkcyjnych waga oprawy może ulec niewielkim zmianom.

Ostatnia aktualizacja: 2026.11.25